



ATAG

made in Holland

Vybraný sortiment, ceny platné od 1. března 2017

Příslušenství



TERMOSTAT RDD 100.1
1 504 Kč bez DPH

- Jednoduchý digitální termostat bez časového programu.



TERMOSTAT RDE 100.1
1 800 Kč bez DPH

- Digitální termostat s časovým programem.



AB1AM14U
2 137 Kč bez DPH

- Kryt připojovacích potrubí.



S4323410
391 Kč bez DPH

- Ucpávka nasávání vzduchu koncentrického vedení. Používá se v případě separátního potrubí spalovacího vzduchu.

Pro informace o kotlech vyšších výkonů a ostatní sortiment kontaktujte prosím našeho obchodního zástupce.

Uvedené ceny jsou platné při kurzu 27,50 CZK/1 €.



Ing. Jan Čechák


Tel: 777 270 257
Email: cechak@certima.sk



ATAG

Nejlepší kotel v Holandsku podle hodnocení uživatelů.
V průběhu 7. roků!

ATAG A244EC
Nejlepší svého druhu

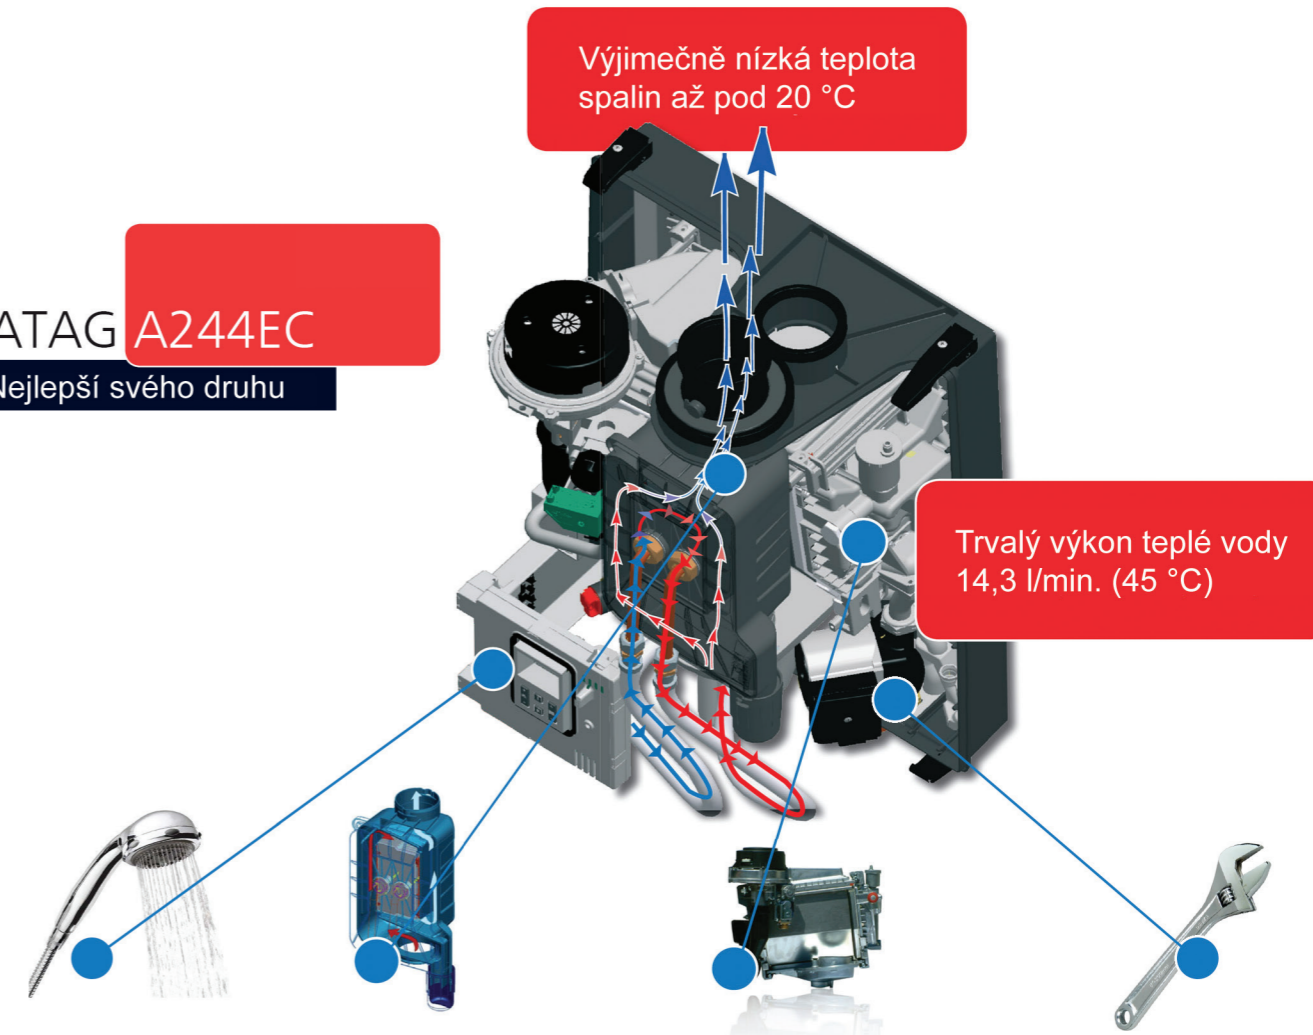

Výjimečně nízká teplota spalin až pod 20 °C

Trvalý výkon teplé vody 14,3 l/min. (45 °C)

VYSOKÝ KOMFORT PŘI POUŽÍVÁNÍ TEPLÉ VODY

- Stálá teplota na baterii.
- Dostatečný výkon pro dům s dvěma koupelnami.
- Možnost zapojení cirkulace s průtokovým ohřevem teplé vody.

EKONOMIZÉR

- Výrazně snížená spotřeba plynu při ohřevu teplé vody, díky unikátnímu způsobu využití tepla ze spalin.

VÝMĚNÍK

- Nerezový výměník se díky unikátní konstrukci a hladkým trubkám nezanáší.
- Účinnost a výkon kotle sa roky používání nemění.

SERVIS

- 5ti letá záruka na výměník bez podmínky pravidelných servisních prohlídek.
- Delší servisní interval ušetří majiteli cca 5000 Kč každé 4 roky provozu.



COMBI kotle - s průtokovým ohřevem TUV



A 203 C

- Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým výměníkem.
- Vhodný pro rodinné domy s jednou koupelnou.

A 244 EC

- Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým výměníkem.
- Vhodný pro rodinné domy se dvěma koupelnami.
- Obsahuje ekonomizér pro předohřev teplé vody. Teplá voda je připravována s nejvyšší účinností na trhu.

Technické parametry:

Typ kotla	A 203 C	A 244 EC
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania *		
Profil zaťaženia *	XL	XXL
Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody *		
Tepelný výkon *	kW 18	kW 21
Rozsah modulácie ÚK 80/60 °C	kW 4,4 - 17,6	kW 6,1 - 21,2
Rozsah modulácie ÚK 50/30 °C	kW 4,9 - 19,3	kW 6,8 - 23,3
Účinnosť pri 36/30 °C, čiastočná záťaž Hi (EN 677)	% 109,2	% 109,6
Účinnosť pri 80/60 °C, plná záťaž Hi (EN 677)	% 97,9	% 98
Sezónna účinnosť vykurovania *	% 93	% 94
Sezónna účinnosť prípravy teplej vody *	% 83	% 93
Hladina akustického tlaku v interiéri *	dB 39	dB 47
Ročná spotreba elektrickej energie *	kWh 49	kWh 51
Trvalý výkon - TUV 45°C (Δt = 35 °C)	l/min. 9	l/min. 14,3
Emisie Nox/CO	ppm 30/20	
Rozmery - výška/šírka/hĺbka	mm 650/500/395	
Cena (bez DPH)	40 195 Kč	49 125 Kč

* ErP parametry dle evropské směrnice 2010/30/EU

Dodávka kotle obsahuje:

- Komínový adaptér 80/125 mm s měřicími body.
- Svěrné šroubení UK 22 x 3/4" Rp - 2 ks, TV 15 x 1/2" Rp - 2 ks.
- Snímač venkovní teploty.
- Multifunkční ekvitermická regulace.
- Pojistný ventil.
- Montážní sada na stěnu.
- V případě A 203 C zabudovaná expanzní nádoba 8 l.

SOLO kote - ohřev TUV v zásobníku



A 200 S

- Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým výměníkem.
- Vhodný pro rodinné domy.
- Příprava teplé užitkové vody v externím zásobníku.

A 320 S

- Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým výměníkem.
- Vhodný pro velké rodinné domy a středně velké provozovny.
- Příprava teplé užitkové vody v externím zásobníku.

Technické parametry:

Typ kotla	A 200 S	A 320 S
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania *		
Tepelný výkon *	kW 18	kW 29
Rozsah modulácie ÚK 80/60 °C	kW 4,4 - 17,6	kW 6,1 - 28,2
Rozsah modulácie ÚK 50/30 °C	kW 4,9 - 19,3	kW 6,8 - 30,9
Účinnosť pri 36/30 °C, čiastočná záťaž Hi (EN 677)	% 109,2	% 109,7
Účinnosť pri 80/60 °C, plná záťaž Hi (EN 677)	% 97,9	% 97,9
Sezónna účinnosť vykurovania *	% 93	% 94
Hladina akustického tlaku v interiéri *	dB 39	dB 49
Emisie Nox/CO	ppm 30/20	
Rozmery - výška/šírka/hĺbka	mm 650/500/395	
Cena (bez DPH)	37 125 Kč	53 590 Kč

* ErP parametry dle evropské směrnice 2010/30/EU

Dodávka kotle obsahuje:

- Komínový adaptér 80/125 mm s měřicími body.
- Svěrné šroubení UK 22 x 3/4" Rp - 2 ks.
- Snímač venkovní teploty.
- Multifunkční ekvitermická regulace.
- Pojistný ventil.
- Montážní sada na stěnu.

Sestavy zásobníkových ohřivačů vody:

	SZ80 - A	SZ100 - A	SZ120 - A	SZ150 - A
Objem	l 80	l 100	l 120	l 150
Energetická trieda	B	C	B	B
Vnútorný povrch	smalt			
Plocha výmenníka	m ² 0,75	m ² 0,75	m ² 1,05	m ² 1,3
Menovitý výkon 80/10/45 °C	kW 22	kW 22	kW 28	kW 32
Výška	mm 835	mm 1015	mm 1180	mm 1025
Šířka	mm 460	mm 460	mm 460	mm 586
Cena (bez DPH)	9 770 Kč	10 885 Kč	11 445 Kč	16 470 Kč



- Dodávka zásobníku obsahuje:
- zásobníkový ohřivač vody,
 - trojcestný ventil s pohonem,
 - snímač teploty zásobníku.